




Dimensões (mm)

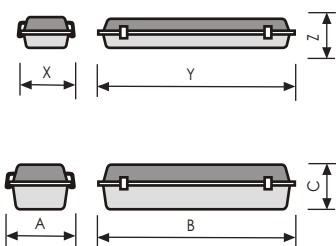

IP 65

FL
16/18-32/36-58W T8 G13
28W 54WHO T5 G5

Fluorescente

Luminária pendente ou de sobrepor para lâmpadas fluorescentes tubulares T8 nos diâmetros T8 ou T5.

Leve, compacta e de fácil instalação e manutenção.

Corpo em policarbonato auto-extinguível injetado.

Refrator em policarbonato injetado estabilizado contra raios UV, superfície prismatizada internamente e externa lisa.

Vedação em borracha de Silicone.

Entrada de cabos lateral através de prensa cabo PG13.5.

Soquetes em policarbonato, contatos em bronze fósforo, 2A/250V, temperatura T130. Componentes elétricos facilmente acessíveis.


Refletor estampado em chapa de aço eletrolgalvanizada pré-pintada com tinta poliéster na cor branca.

Presilhas em policarbonato para lâmpadas T8, opcional em aço inoxidável.

Presilhas em aço inoxidável para lâmpadas T5.

Aplicações

Indústria petro-química, alimentícia, frigorífica, siderúrgica, ambientes úmidos e agressivos

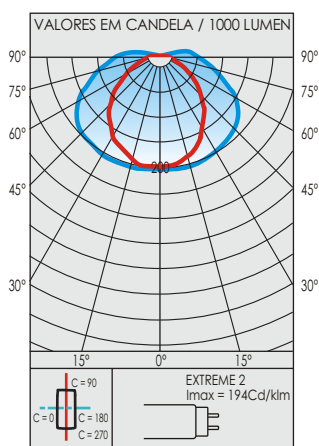

LUMINÁRIA PARA LAMPADAS T5 (Ø17mm max.)

CL I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	X mm	Y mm	Z mm	PESO (kg)	VOLUME (m3)
61228	Para duas lâmpadas 28/54W	100	1210	74	1,700	0,0094

LUMINÁRIA PARA LAMPADAS T8 (Ø28mm max.)

CL I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	A mm	B mm	C mm	PESO (kg)	VOLUME (m3)
61216	Para duas lâmpadas 16/18W	136	660	90	1,270	0,0084
61232	Para duas lâmpadas 32/36W	136	1270	90	2,000	0,0179
61258	Para duas lâmpadas 58W	136	1570	90	2,650	0,0221