



Smart
Iluminação Pública

VP	VC
Vidro Plano	Vidro Policurvo




IP 66

Luminária Pública

Luminária para iluminação de vias, estradas, auto estradas, áreas residenciais e espaços abertos. ■ Corpo e cobertura em alumínio injetado sob pressão, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor cinza. ■ Acesso superior para manutenção, sem necessidade de ferramentas. ■ Fechamento através de presilha em aço inoxidável. ■ Refletor estampado em uma única chapa de alumínio de elevada pureza (99.8%), polido e anodizado, de emissão tipo cut-off. ■ Refletor regulável. ■ Instalação em postes direto com diâmetro máx 76 mm com regulagem angular para 0+5°+10°+15°. ■ Instalação em braço com diâmetro máx 76 mm com regulagem angular para 0+5°. ■ Vedações em borracha anti-envelhecimento. ■ Suporte porta-lâmpada regulável. ■ Porta-lâmpada em porcelana, reforçada, partes condutoras em latão niquelado, dotado de dispositivo anti-vibratório. ■ Com dispositivo de regulagem do foco vertical e horizontal. ■ Disponível nas versões com vidro plano temperado, com vidro policurvo ou com policarbonato. ■ Filtro de compensação da pressão interna em teflon. ■ Entrada cabos de alimentação através de prensa cabo PG 13.5. ■ Chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizada. ■ Cabos condutores em cobre flexível, isolamento em silicone revestidos com fibra de vidro, 200°C, 750V, seção de 1,5mm² com pontas estanhadas. ■ Bornes terminais tipo parafuso em poliamida para conexão com a rede elétrica e aterramento, para cabos de seção até 6,0mm². ■ Predisposição para instalação de relé fotoelétrico, quando solicitado. ■ Para evitar o fechamento indesejado da luminária durante a montagem ou manutenção, a luminária é dotada de dispositivo de segurança contra acidente.

Dimensões (mm)

superfície exposta ao vento = 0,0855m²



Lâmpadas Aplicáveis

	VP	PC	VC
QE (Mercúrio) E27 80-125W E40 250W	●	●	●
SE (Sódio) E27 70W E40 100-150-250W	●	●	●
ST (Sódio) E27 70W E40 100-150-250W	●	●	●
MT (Metálico) E27 70W E40 100-150-250*W	●	●	●
ME (Metálico) E27 70W E40 100-150-250*W	●	●	●

*Exceto PC nestas potências.



Smart


VP

VC



Iluminação Pública | Curvas Fotométricas | Cd/1000 Lumens

IP 66

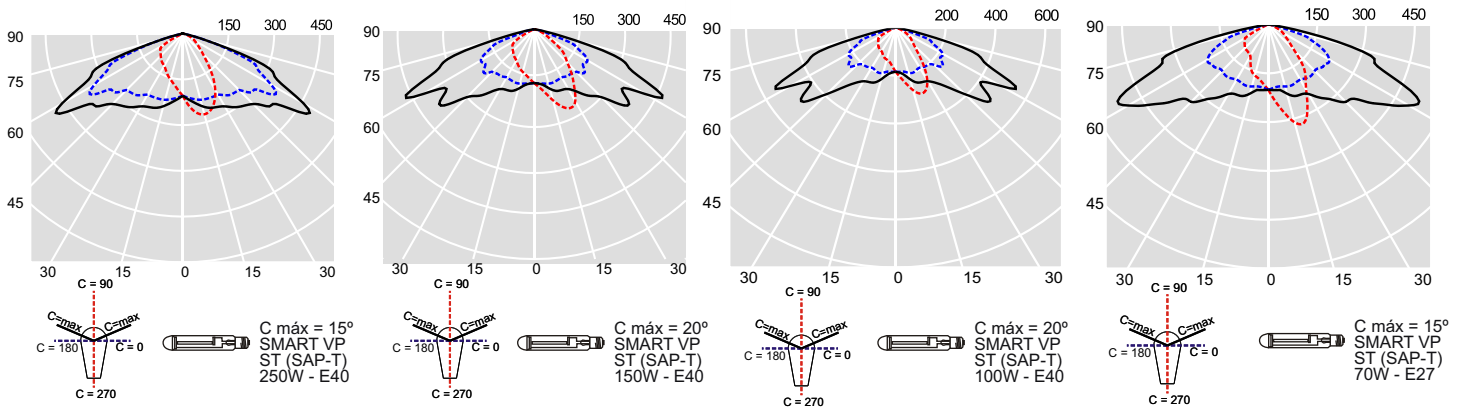

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PESO (kg)	VOLUME (m3)
SMART VP E40	99SMVP400C	5,710	0,044
SMART VP E27	99SMVP200C	5,710	0,044
SMART PC E40	99SMPC400C	5,710	0,044
SMART PC E27	99SMPC200C	5,710	0,044
SMART VC E40	99SMVC400C	5,710	0,044
SMART VC E27	99SMVC200C	5,710	0,044
KIT Reator Sódio 70W	19007		
KIT Reator Metálico 70W	49007		
KIT Reator Sódio 100W	19010		
KIT Reator Sódio 150W	19015		
KIT Reator Metálico 150W	49015		
KIT Reator Sód/Met. 250W	19025		