


Jet 2000

Iluminação
Grandes Áreas



Simétrico

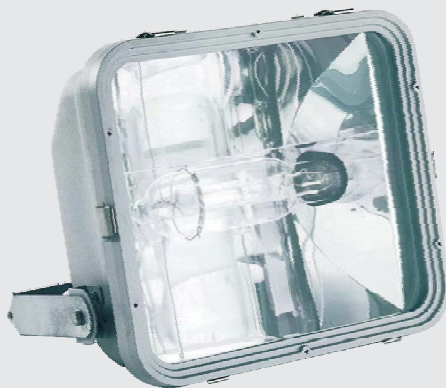

IP 65

Projetores para lâmpada de descarga 2000W/400V

JET 2000 é um projetor para áreas externas, de alto rendimento para lâmpadas vapor metálico 2000W, particularmente indicado para iluminação de áreas esportivas e grandes áreas. ■ Os materiais empregados na sua fabricação, fazem do projetor JET 2000 um aparelho para lâmpadas de grande potência e de notável eficiência fotométrica, de dimensões e peso reduzido. ■ Corpo e compartimento para equipamentos auxiliares em alumínio estampado pintado eletrostaticamente, com tinta poliéster na cor preta. ■ Moldura porta vidro em alumínio injetado sob pressão, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta. ■ Vidro frontal transparente, temperado, resistente a altas temperaturas, intempéries e choques térmicos. ■ Presilhas de fechamento em aço inoxidável. ■ Vedações em borracha de silicone, resistente a intempéries e oscilações de temperatura. ■ Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor preta e dotado de indicador graduado para orientação vertical. ■ Refletor em alumínio de elevada pureza, polido e anodizado. ■ O compartimento para equipamento auxiliar pode ser utilizado como alojamento para ignitor. ■ Chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. ■ Cabos condutores de cobre flexível, isolamento em silicone revestido com fibra de vidro e com pontas estanhadas. ■ Entrada de cabos pela parte inferior do projetor através de prensa cabos PG 13.5. ■ Bornes terminais em poliamida para conexão com a rede elétrica e aterramento. ■ Parafusos externos em aço inoxidável e internos em aço bicromatizado.

Sistema óptico


Os projetores JET 2000 são fornecidos com 2 tipos de óptica:

- Martelado, fecho difundente
- Especular, fecho concentrante


Seu conceito permite um ótimo controle do fluxo luminoso e uma notável redução do ofuscamento. ■ A presença do defletor recuperador de fluxo, garante um excelente rendimento.

Dimensões (mm)


superfície exposta ao vento = 0,312 m²




Posição de Funcionamento



Opcionais



60050
Grelha de proteção em aço galvanizado, pintado com tinta poliéster na cor preta.



60051
Grade anti-ofuscamento em aço galvanizado, pintado com tinta poliéster na cor preta.

Lâmpadas Aplicáveis


MT (Metálico)
E40 2000W



Simétrico



Jet 2000

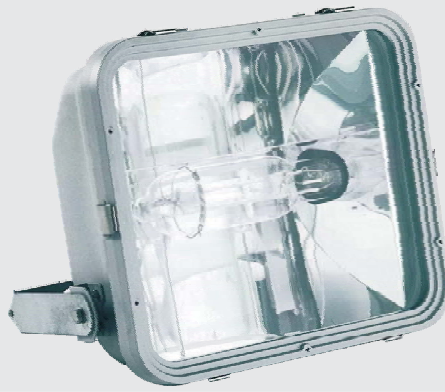



Simétrico



Iluminação Grandes Áreas | Curvas Fotométricas | Valores em candela/1000 lumen

IP 65

Simétrico

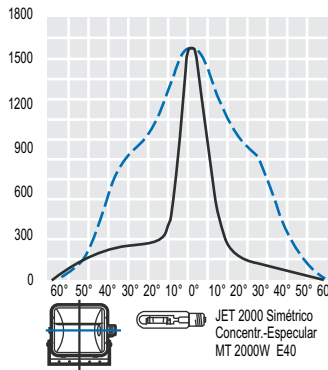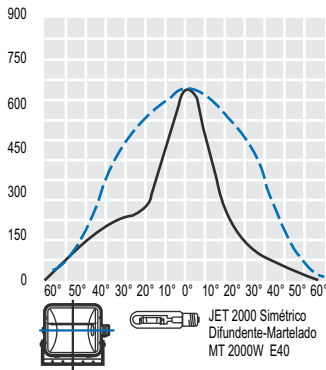

DESCRIÇÃO	CÓDIGO PRETO	PESO (kg)	VOLUME (m3)
Sim Martelado E40	50602	17,60	0,152
Sim Especular E40	50603	17,60	0,152

