



Selta

PC

Iluminação Pública


IP 65

Luminária Pública

Selta é uma luminária projetada para uma vasta gama de lâmpadas e diferentes aplicações, tais como vias principais ou secundárias, áreas públicas, residenciais e estacionamentos. ■ Possui corpo em alumínio injetado, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor cinza e dotado de aletas para dissipação de calor. ■ Refletor estampado em uma única chapa de alumínio de elevada pureza (99.8%), polido e anodizado. ■ Chassi porta equipamentos auxiliares em chapa de aço galvanizado. ■ Suporte porta-lâmpada regulável ■ Porta-lâmpada em porcelana reforçada, partes condutoras em latão niquelado, dotado de dispositivo anti-vibração. ■ Refrator em policarbonato injetado transparente estabilizado contra raios U.V. ■ Vedação em borracha de silicone, resistente a intempéries e oscilação de temperatura. ■ Presilha de fechamento em aço inoxidável. ■ Fixação em braços de diâmetros 48-60mm, através de parafusos em aço inoxidável. ■ Filtro de equalização e compensação da pressão interna em teflon. ■ Entrada de cabos pela parte traseira da luminária através de prensa cabos PG 13.5. ■ Indicador de nível do tipo bolha para orientação horizontal. ■ Cabos condutores em cobre flexível, isolamento em silicone revestidos com fibra de vidro, 200°C, 750V, seção de 1,5mm² com pontas estanhadas. ■ Bornes terminais em poliamida para conexão com a rede elétrica e aterramento. ■ Predisposição para utilização de bases e relés fotoelétricos, quando solicitado.

Dimensões (mm)

superfície exposta ao vento = 0,0814m²

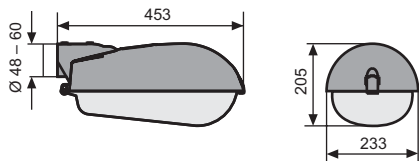

Lâmpadas Aplicáveis

		PC
QE (Mercúrio) E27 80W		●
SE (Sódio) E27 70W		●
ST (Sódio) E27 70W E40 100 - 150W		●
MT (Metálico) E27 70W E40 100 - 150W		●
ME (Metálico) E27 70-150W		●
FLC (Fluorescente) GX24q-4 42W		●



Selta





PC

Iluminação Pública | Curvas Fotométricas | Cd/1000 Lumens



IP 65

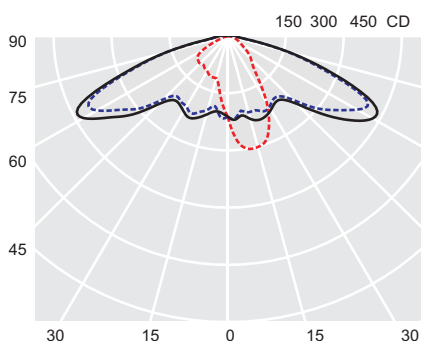

C máx = 10°
SELTA PC
ST (SAP-T)
150W - E40

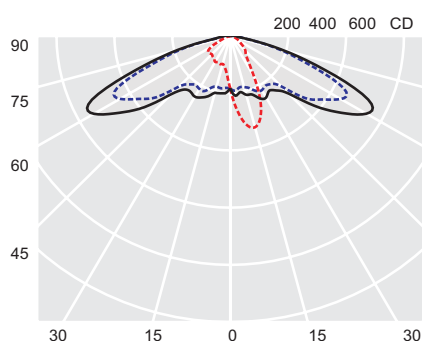

C máx = 10°
SELTA PC
ST (SAP-T)
100W - E40

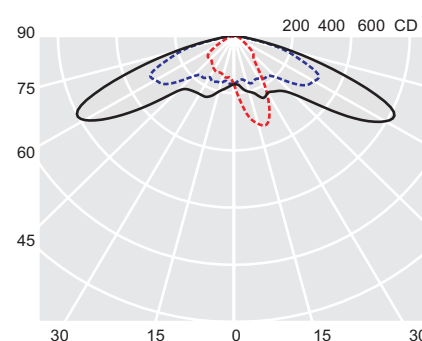

C máx = 20°
SELTA PC
ST (SAP-T)
70W - E27

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PESO (kg)	VOLUME (m3)
SELTA PC E40	99SEPC400C	2,67	0,027
SELTA PC E27	99SEPC200C	2,67	0,027
KIT Reator Sódio 70W	19007		
KIT Reator Metálico 70W	49007		
KIT Reator Sódio 100W	19010		
KIT Reator Sódio 150W	19015		
KIT Reator Metálico 150W	49015		